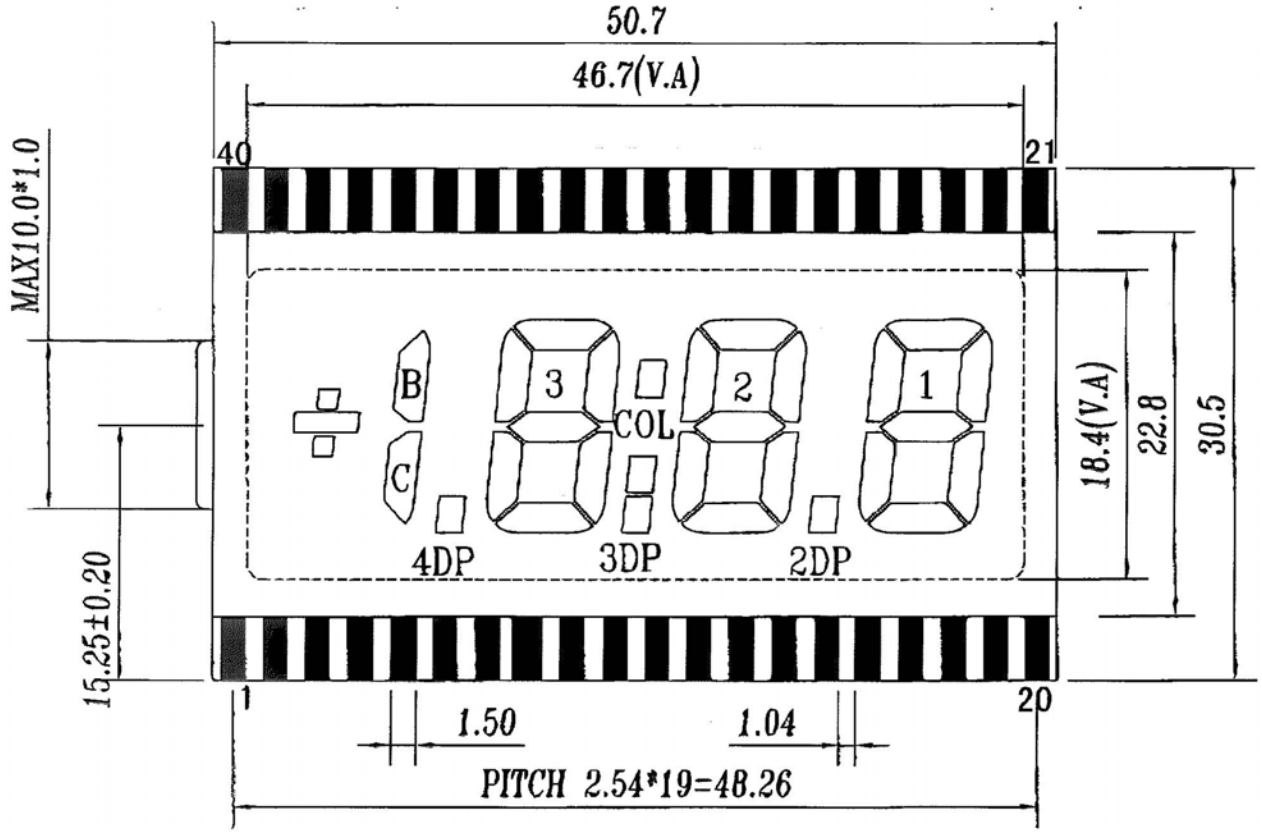

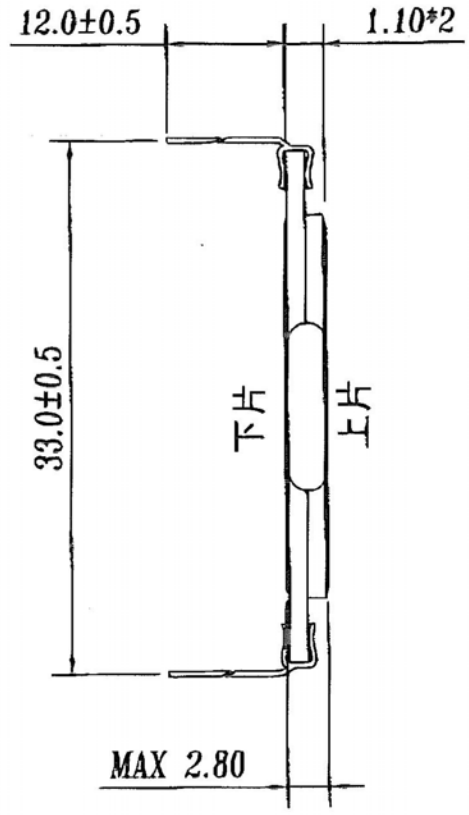

PIN NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
SEGMENT	COM	▭	B-C	NC	NC	NC	NC	4DP	3E	3D	3C	3DP	2E	2D	2C	2DP	1E	1D	1C	1B
PIN NO	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
SEGMENT	1A	1F	1G	2B	2A	2F	2G	COL	3B	3A	3F	3G	NC	NC	NC	NC	NC		▫	COM

备注:

1. Viewing angle 6:00 o'clock
2. display mode:TN,positve transflective
3. Driving Voltage: 3.0-5.0V,Static
4. operating temperature: -25° C TO 75° C
5. Storage temperature:-30° C TO 80° C
6. Connector:PIN

版本	修改内容	日期	设计
6			
5			
4			
3			
2			
1			

厦门高卓立液晶显示器有限公司

产品型号	GD-0571WP	应用:	
设计	陆俊强 25/04-02	客户:杭州蛟岭	样版:
审核			
批准			

第 1 页,共 1 页